
Instrucciones. Kit actualización de estación QX10 a WADE.


En este KIT, previamente, se ha hecho una sustitución del propio ordenador, en el que se ha incluido una nueva Caja metálica, nuevos componentes de Hardware y un sistema operativo nuevo, manteniendo la versión de juego, datos del cliente (contadores, llaves, settings…).

El siguiente paso, lo deberá hacer el cliente en la propia estación.

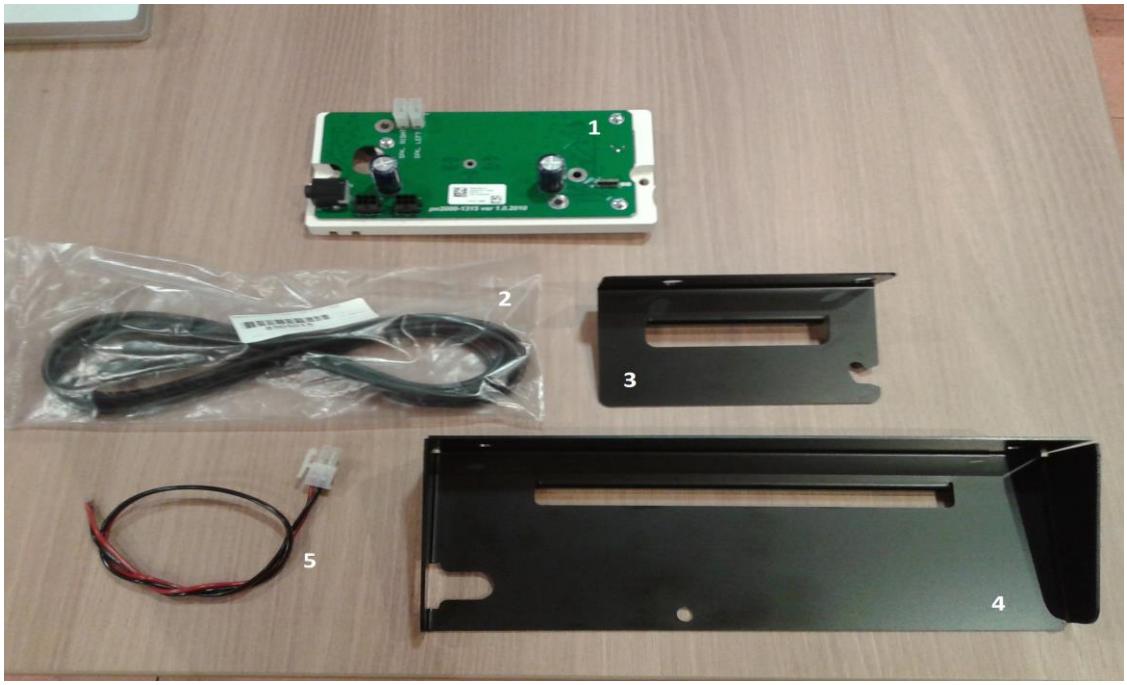

Ambient LED + module (1), tendrá que ser sustituida por la actual Led Ferrari para QX10, es la placa que está ubicada junto a la interblock reader.

En esta placa, deberá realizarse las siguientes conexiones, cable de audio (2), los altavoces que tiene la propia estación (5) y los cables I2C, uno va a la interblock reader y otro al PC.

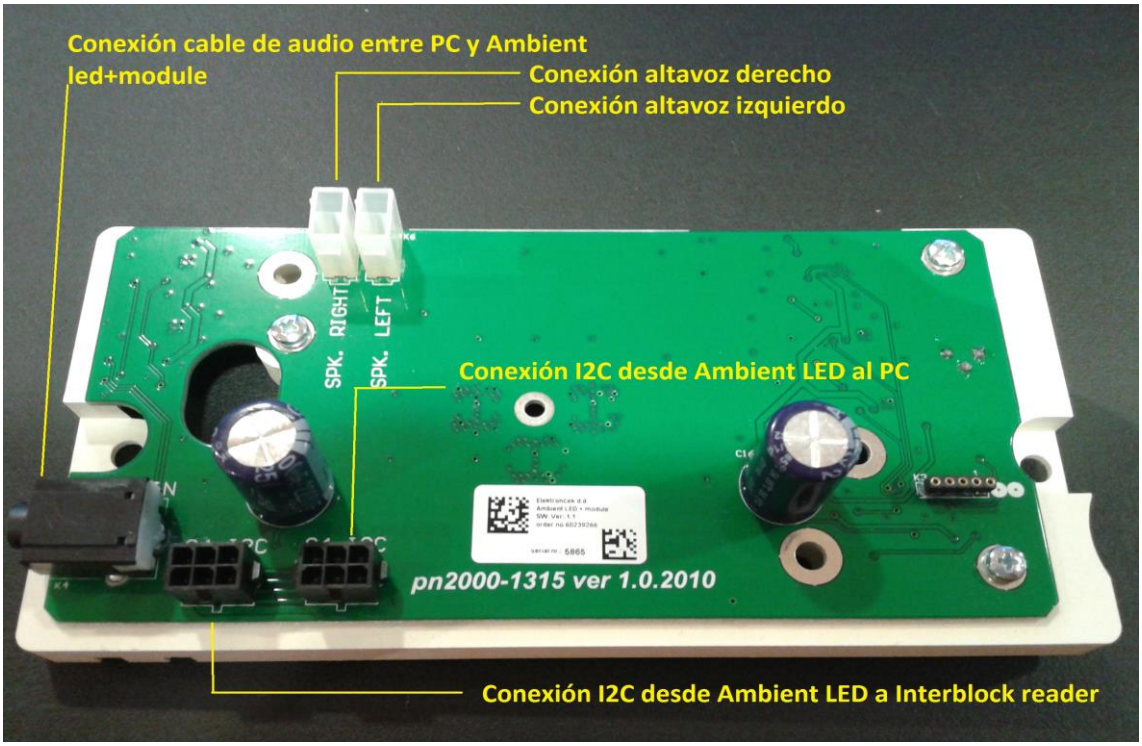

Las dos placas metálicas que se incluyen con el ordenador, son para anclar correctamente el ordenador en la propia estación, por lo tanto habrá que atornillar en primer lugar ambas placas en el propio chasis y después colocar el ordenador con sus correspondientes tornillos.



